



## 产品介绍


液压涨轴适用于刀具的加工与检测。

最大转速：6000 rpm



## 产品特性

1. 液压涨轴相对于普通涨轴在使用过程中可实现无间隙配合，显著提高装夹精度，因此在动平衡设备中使用此类产品可有效提升动平衡精度；
2. 涨轴表面经过电镀处理具备优异的硬度和耐磨性，提高使用寿命的同时具备良好的防腐、防锈性能；
3. 螺栓加压锁紧，操作简单、持久耐用，节省换装时间，显著提高生产效率；
4. 多种规格可定制。

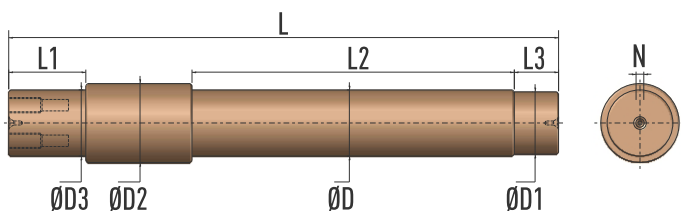

## 产品规格参数

产品编号	型号	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	N
G013 01003	DPH 1-1/2"	1-1/2"	37.1	62	52	425	61	210	70	6

注：除单独标识的英制尺寸，上表内尺寸单位均为毫米(mm)