



## 产品介绍

平刨刀主要用于木材刨削平面加工。

## 产品特性

1. 选用优质的材料，以确保刨刀的良好切削性能；
2. 先进的热处理工艺，使其具有良好的韧性、材料的均匀性和一致性；
3. 质优价廉，使用寿命长；
4. 多种规格，满足客户不同需求；
5. 可单片供货，也可套装供货，同时也可提供不开刃刨刀或根据客户需求，提供带槽、带孔等特殊定制刨刀。

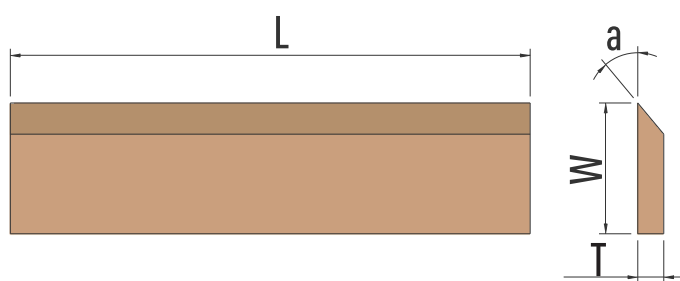

## 产品规格参数

产品编号	型号	材质	长度 L	宽度 W	厚度 T
K031/K032/K033	平刨刀	D2	≤1010 mm	30~35 mm 或 5/8"~2"	3~4 mm 或 1/8"~5/32"
K031/K032/K033	平刨刀	HSS	≤1050 mm	30~35 mm 或 5/8"~2"	3~4 mm 或 1/8"~5/32"
K031/K032/K033	平刨刀	HSS镀膜	≤700 mm	30~35 mm 或 1-1/4"~2"	3~4 mm 或 1/8"~5/32"
K031/K032/K033	平刨刀	TCT	≤1020 mm	30~35 mm	3~4 mm
K031/K032/K033	平刨刀	C3	≤470 mm	30 mm	3~4 mm